


Detské hracie prvky

1. Dvojvežová zostava s 3 lezeckými stenami, rebríkom, preliezacím tunelom, a šmyklávkou, výška pádu do 1,0m

Ilustračné foto:


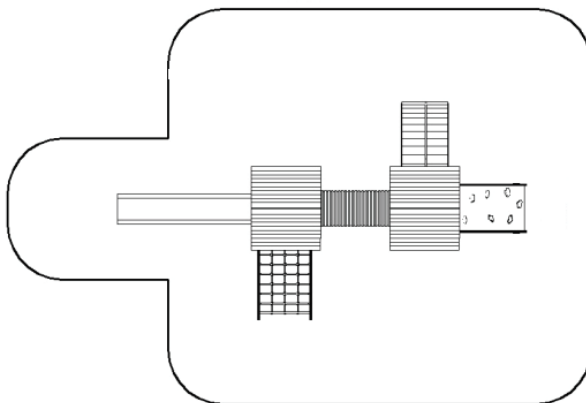


Popis:

Veková kategória 3 - 14 rokov
výška dopadu max. 1,0 m
Minimálna potrebná plocha 10,0 x 7,0 m
Rozmery prvku min. 8,0 x 4,0 m

2. Lanová balančná lavica, výška pádu do 1,0 m

Ilustračné foto:

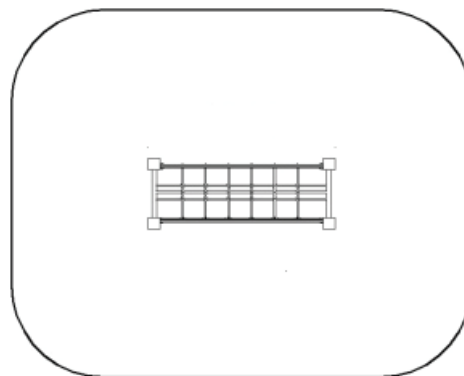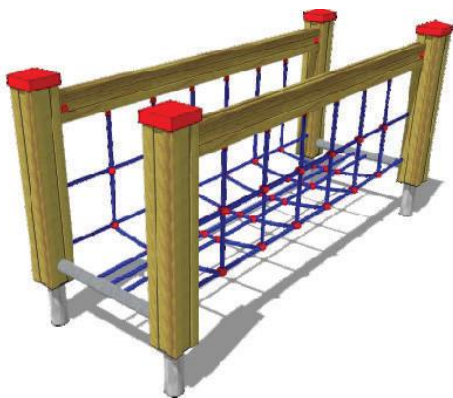

Popis:

Veková kategória 3 - 14 rokov
výška dopadu max. 0,3 m
Minimálna potrebná plocha 5,0 x 4,0 m
Rozmery prvku min. 2,0 x 1,0 m

Ďalšie požiadavky:

- min. 5 ročná záruka na hracie prvky,
- všetky prvky detských hracích prvkov musia byť certifikované podľa STN EN1176.

Požadované materiály použité pri výrobe detských prvkov

Lepené hranoly

- (3 vrstvové), pod tlakom lisované o rozmeroch min. 12x12cm (nosné stojky zostáv, hojdačky – preklápacie a visiace...).
- obrúsené hrany
- vysoká konštrukčná pevnosť
- ošetrovanie tlakovou impregnáciou (zabránenie v hnilobe)
- ošetrovanie 3 vrstvami ekologicky nezávadným náterom (napr. teakový olej)

Šmýkačky

- viacvrstvový sklolaminát

Vysoko molekulárny polyetylén

- zábrany, krytky...

Laná

- pletené lano zo 6 vonkajších vinutých lán a 1 centrálného oceľového lana v polypropylénovom puzdre

Podlahy a schody:

- podlahové dosky hrúbky min. 30 mm
- ošetrovanie tlakovou impregnáciou (zabránenie v hnilobe)
- ošetrovanie 3 vrstvami ekologicky nezávadným náterom (napr. teakový olej)

Oceľové pätky a oceľové časti konštrukcie

- žiarovo zinkované
- vrchná vrstva vypaľovaná práškovú polyesterovú farbu

Všetky pohyblivé časti konštrukcie

- vybavené plastovými puzdrami v miestach, kde by mohlo dochádzať k oderu a poškodeniu dreva a následne hnilobe ako sú napr. „pohyblivé lávky“

Ilustračné foto materiálov:

