

Názov stavby : **REKONŠTRUKCIA OBJEKTU POŽIARNEJ ZBROJNICE
V OBCI KANIANKA - VÝMENA VÝPLNÍ OTVOROV**

Miesto stavby : Kanianka

Objednávateľ : **Obec Kanianka**

Projektant : **S.A.B.A.** spol. s r.o., Pribinovo námestie 6, 971 01 Prievidza

Stupeň PD : Ohlásenie stavebných úprav

Charakter stavby : Stavebné úpravy





TECHNICKÁ SPRÁVA

PRÍLOHA A: VÝPIS VÝPLNÍ OKENNÝCH OTVOROV A OTVOROV ZS

August 2017

VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV – okná, zasklené steny

Č. STRANY: 1

OZNAČ. NA VÝKR.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE ROZMER	POPIS	POČET KUSOV				FARBA	ZASKLENIE	KOVANIE
			1.NP	2.NP	3.NP	Spolu			
1	 <p>2600 x 2600/2700</p>	<p>HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA SO VSTUPNÝMI DVERAMI OTVÁRAVÝMI DVOJKRÍDLOVÝMI A BOČNÝMI SVETLÍKMI PEVNÝMI</p>	1	-	-	1	TMAVO HNEDÁ – IMITÁCIA DREVA / Z INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU /	IZOLAČNÝM TROJSKLOM BEZPEČNOSTNÉ SKLO OBOJSTRANNE	DRUH KOVANIA PODLA VÝBERU INVESTORA MADLO–MADLO ZÁMOK FAB
2	 <p>2200 x 1800</p>	<p>4-DIELNE OTVÁRAVÉ A OTVÁRAVOSKLOPNÉ PLASTOVÉ OKNO</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET VONKAJŠÍ PARAPET</p>	1	1	-	2		IZOLAČNÝM TROJSKLOM	DRUH KOVANIA PODLA VÝBERU INVESTORA
3	 <p>1000 x 1800</p>	<p>2-DIELNE OTVÁRAVÉ A OTVÁRAVOSKLOPNÉ PLASTOVÉ OKNO</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET VONKAJŠÍ PARAPET</p>	1	6	-	7		IZOLAČNÝM TROJSKLOM	DRUH KOVANIA PODLA VÝBERU INVESTORA
4	 <p>600 x 600</p>	<p>1-DIELNE OTVÁRAVOSKLOPNÉ PLASTOVÉ OKNO</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET VONKAJŠÍ PARAPET</p>	3	-	-	3		IZOLAČNÝM TROJSKLOM MATNÉ ZASKLENIE	DRUH KOVANIA PODLA VÝBERU INVESTORA

- VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV UDÁVA ORIENTAČNÉ ROZMERY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV PRE POTREBY VYPRACOVANIA PREDBEŽNEJ CENOVEJ PONUKY, SKUTOČNÉ VÝROBNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ ZAMERAŤ NA STAVENISKU
- ZOBRAZENIE VÝPLNÍ OTVOROV JE KRESLENÉ ZO STRANY EXTERIÉRU
- VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE PARAPETY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY VÝPLNÍ OTVOROV, FARBA HNEDÁ
- SPÔSOB OTVÁRANIA (LAVÉ, PRAVÉ, OTVÁRAVÉ, SKLOPNÉ) PRED REALIZÁCIOU POTVRDIŤ U INVESTORA

VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV – okná, zasklené steny




Č. STRANY: 2

OZNAČ. NA VÝKR.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE ROZMER	POPIS	POČET KUSOV				FARBA	ZASKLENIE	KOVANIE
			1.NP	2.NP	3.NP	Spolu			
5		<p>PLASTOVÁ ZASKLENÁ STENA S OKNAMI OTVÁRAVÝMI, OTVÁRAVOSKLOPNÝMI A PEVNÝM STREDOVÝM SVETLÍKOM</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET VONKAJŠÍ PARAPET</p>					<p>IZOLAČNÝM TROJSKLOM</p> <p>SPODNÁ ČASŤ BEZPEČNOSTNÉ SKLO Z INTERIÉRU / ČASŤ B /</p>	<p>DRUH KOVANIA PODLA VÝBERU INVESTORA</p>	
	1940 x 1800, 1140 x 2600, 940 x 900		1	-	-	1			
6		<p>1-DIELNE OTVÁRAVOSKLOPNÉ PLASTOVÉ OKNO</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET VONKAJŠÍ PARAPET</p>					<p>IZOLAČNÝM TROJSKLOM</p>	<p>DRUH KOVANIA PODLA VÝBERU INVESTORA</p>	
	1000 x 900		9	1	-	10			
7		<p>1-DIELNE OTVÁRAVOSKLOPNÉ PLASTOVÉ OKNO</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET VONKAJŠÍ PARAPET</p>					<p>IZOLAČNÝM TROJSKLOM</p>	<p>DRUH KOVANIA PODLA VÝBERU INVESTORA</p>	
	1080 x 900		2	2	-	4	TMAVO HNEDÁ – IMITÁCIA DREVA / Z INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU /		

- VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV UDÁVA ORIENTAČNÉ ROZMERY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV PRE POTREBY VYPRACOVANIA PREDBEŽNEJ CENOVEJ PONUKY, SKUTOČNÉ VÝROBNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ ZAMERAŤ NA STAVENISKU
- ZOBRAZENIE VÝPLNÍ OTVOROV JE KRESLENÉ ZO STRANY EXTERIÉRU
- VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE PARAPETY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY VÝPLNÍ OTVOROV, FARBA HNEDÁ
- SPÔSOB OTVÁRANIA (LAVÉ, PRAVÉ, OTVÁRAVÉ, SKLOPNÉ) PRED REALIZÁCIOU POTVRDIŤ U INVESTORA

VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV – okná, zasklené steny


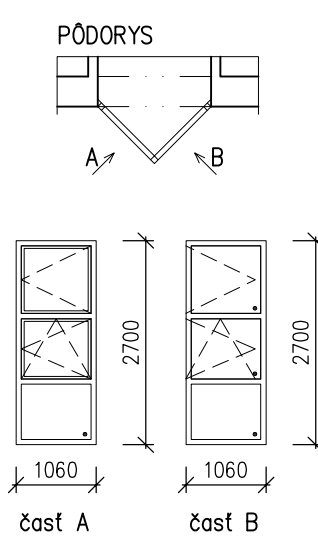

Č. STRANY: 3

OZNAČ. NA VÝKR.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS	POČET KUSOV				FARBA	ZASKLENIE	KOVANIE
	ROZMER		1.NP	2.NP	3.NP	Spolu			
8	 <p>1100 x 2500</p>	<p>PLASTOVÁ ZASKLENÁ STENA S DVERAMI VSTUPNÝMI OTVÁRAVÝMI A PEVNÝM VRCHNÝM SVETLÍKOM</p>	-	-	1	1		<p>PLNÁ VÝPLŇ</p> <p>DRUH KOVANIA PODLA VÝBERU INVESTORA</p> <p>KLUČKA-KLUČKA</p> <p>ZÁMOK FAB</p>	
9L	 <p>1000 x 1800</p>	<p>2-DIELNE PLASTOVÉ OKNO VRCHNÁ ČASŤ OTVÁRAVOSKLOPNÁ SPODNÁ ČASŤ PEVNÁ</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET VONKAJŠÍ PARAPET</p>	-	1	-	1		<p>IZOLAČNÝM TROJSKLOM</p> <p>DRUH KOVANIA PODLA VÝBERU INVESTORA</p>	
9P	 <p>1000 x 1800</p>	<p>2-DIELNE PLASTOVÉ OKNO VRCHNÁ ČASŤ OTVÁRAVOSKLOPNÁ SPODNÁ ČASŤ PEVNÁ</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET VONKAJŠÍ PARAPET</p>	-	1	-	1	<p>TMAVO HNEDÁ – IMITÁCIA DREVA / Z INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU /</p>	<p>IZOLAČNÝM TROJSKLOM</p> <p>DRUH KOVANIA PODLA VÝBERU INVESTORA</p>	

- VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV UDÁVA ORIENTAČNÉ ROZMERY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV PRE POTREBY VYPRACOVANIA PREDBEŽNEJ CENOVEJ PONUKY, SKUTOČNÉ VÝROBNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ ZAMERAŤ NA STAVENISKU
- ZOBRAZENIE VÝPLNÍ OTVOROV JE KRESLENÉ ZO STRANY EXTERIÉRU
- VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE PARAPETY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY VÝPLNÍ OTVOROV, FARBA HNEDÁ
- SPÔSOB OTVÁRANIA (LAVÉ, PRAVÉ, OTVÁRAVÉ, SKLOPNÉ) PRED REALIZÁCIOU POTVRDIŤ U INVESTORA

VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV – okná, zasklené steny

Č. STRANY: 4

OZNAČ. NA VÝKR.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE ROZMER	POPIS	POČET KUSOV				FARBA	ZASKLENIE	KOVANIE	
			1.NP	2.NP	3.NP	Spolu				
10	 <p>2000 x 2300/2800</p>	<p>PLASTOVÁ ZASKLENÁ STENA S DVOMI OKNAMI OTVÁRAVOSKLOPNÝMI A PEVNÝMI SVETLÍKMI</p> <p>VONKAJŠÍ PARAPET</p>	-	-	1	1	<p>IZOLAČNÝM TROJSKLOM</p> <p>SPODNÁ ČASŤ BEZPEČNOSTNÉ SKLO Z INTERIÉRU</p>	<p>DRUH KOVANIA PODLA VÝBERU INVESTORA</p>		
11	<p>PÓDORYS</p>  <p>1060 x 2700, 1060 x 2700</p>	<p>PLASTOVÁ ZASKLENÁ STENA S OKNAMI OTVÁRAVÝMI, OTVÁRAVOSKLOPNÝMI A PEVNÝMI SVETLÍKMI</p> <p>VONKAJŠÍ PARAPET</p>	-	1	-	1			<p>IZOLAČNÝM TROJSKLOM</p> <p>SPODNÁ ČASŤ BEZPEČNOSTNÉ SKLO Z INTERIÉRU</p>	<p>DRUH KOVANIA PODLA VÝBERU INVESTORA</p>
12	 <p>2600 x 2700</p>	<p>PLASTOVÁ ZASKLENÁ STENA SO VSTUPNÝMI DVERAMI OTVÁRAVÝMI DVOJKRIDLOVÝMI A BOČNÝMI SVETLÍKMI PEVNÝMI</p>	-	1	-	1				
<p>TMAVO HNEDÁ – IMITÁCIA DREVA / Z INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU /</p>										

- VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV UDÁVA ORIENTAČNÉ ROZMERY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV PRE POTREBY VYPRACOVANIA PREDBEŽNEJ CENOVEJ PONUKY, SKUTOČNÉ VÝROBNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ ZAMERAŤ NA STAVENISKU
- ZOBRAZENIE VÝPLNÍ OTVOROV JE KRESLENÉ ZO STRANY EXTERIÉRU
- VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE PARAPETY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY VÝPLNÍ OTVOROV, FARBA HNEDÁ
- SPÔSOB OTVÁRANIA (LAVÉ, PRAVÉ, OTVÁRAVÉ, SKLOPNÉ) PRED REALIZÁCIOU POTVRDIŤ U INVESTORA

VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV – okná, zasklené steny

Č. STRANY: 5

OZNAČ. NA VÝKR.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE ROZMER	POPIS	POČET KUSOV				FARBA	ZASKLENIE	KOVANIE
			1.NP	2.NP	3.NP	Spolu			
13		<p>PLASTOVÁ ZASKLENÁ STENA S OKNAMI OTVÁRAVÝMI, OTVÁRAVOSKLOPNÝMI A PEVNÝM STREDOVÝM SVETLÍKOM</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET VONKAJŠÍ PARAPET</p>					<p>IZOLAČNÝM TROJSKLOM</p> <p>SPODNÁ ČASŤ BEZPEČNOSTNÉ SKLO Z INTERIÉRU / ČASŤ B /</p>	<p>DRUH KOVANIA PODLA VÝBERU INVESTORA</p>	
	1940 x 1800, 1140 x 2700, 940 x 900		-	1	-	1			
14		<p>PLASTOVÁ ZASKLENÁ STENA S OKNAMI OTVÁRAVOSKLOPNÝMI A PEVNÝMI SVETLÍKMI</p> <p>VONKAJŠÍ PARAPET</p>					<p>IZOLAČNÝM TROJSKLOM</p> <p>SPODNÁ ČASŤ BEZPEČNOSTNÉ SKLO Z INTERIÉRU / ČASŤ A,B /</p>	<p>DRUH KOVANIA PODLA VÝBERU INVESTORA</p>	
	1060 x 1800, 1060 x 1800, 1060 x 750, 1060 x 750		-	-	1	1	TMAVO HNEDÁ – IMITÁCIA DREVA / Z INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU /		

- VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV UDÁVA ORIENTAČNÉ ROZMERY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV PRE POTREBY VYPRACOVANIA PREDBEŽNEJ CENOVEJ PONUKY, SKUTOČNÉ VÝROBNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ ZAMERAŤ NA STAVENISKU
- ZOBRAZENIE VÝPLNÍ OTVOROV JE KRESLENÉ ZO STRANY EXTERIÉRU
- VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE PARAPETY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY VÝPLNÍ OTVOROV, FARBA HNEDÁ
- SPÔSOB OTVÁRANIA (LAVÉ, PRAVÉ, OTVÁRAVÉ, SKLOPNÉ) PRED REALIZÁCIOU POTVRDIŤ U INVESTORA

OZNAČ. NA VÝKR.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS	POČET KUSOV				FARBA	ZASKLENIE	KOVANIE
	ROZMER		1.NP	2.NP	3.NP	Spolu			
	<p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SÚČINITEL PRECHODU TEPLA U_w OKIEN A ZS JE POTREBNÉ UVAŽOVAŤ 1,00 W/(m².K), PRÍPADNE LEPŠÍ – JE POTREBNÉ POUŽIŤ MIN. 6-KOMOROVÝ PROFIL RÁMU PLASTOVÉHO OKNA A ZS – STAVEBNÁ ŠÍRKA MIN. 70 MM – OTVÁRAVOSKLOPNÉ OKNÁ BUDÚ DISPONOVAŤ ŠTRBINOVÝM VETRANÍM – ZASKLENIE JE UVAŽOVANÉ S $U=0,7$ W/(m².K), ALEBO LEPŠIE, SKLO 4-12-4-12-4 + TEPLÝ OKRAJ – PROFIL HLINÍKOVEJ ZASKLENEJ STENY JE UVAŽOVANÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM – OSADENIE OKNA JE UVAŽOVANÉ V PŔVODNEJ POLOHE V HRÚBKE MURIVA, V BUDÚCNOSTI SA PREDPOKLADÁ ZATEPLENIE OBJEKTU TEPELNOIZOL. VRSTVOU HR. 200 MM, TÝMTO SKUTOČNOSTIAM JE POTREBNÉ PRISPŔSOBIŤ ŠÍRKY VNÚTORNÝCH A VONKAJŠÍCH PARAPETOV – VNÚTORNÉ PARAPETY BUDÚ PLASTOVÉ, VONKAJŠIE BUDÚ HLINÍKOVÉ, PRI OKNÁCH POL. 7 SA VYHOTOVIA ATYPICKÉ OBLÚKOVITÉ PARAPETY, KDE VNÚTORNÉ PARAPETY BUDÚ VYHOTOVENÉ AKO STOLÁRSKE PRVKY Z MASÍVNEHO DREVA / OBLÚKOVÉ BUDÚ AJ VONKAJŠIE AJ VNÚTORNÉ PARAPETY / – SÚČASŤOU OSADENIA OKNA BUDE AJ OPÁSKOVANIE STYKU OKNA S MURIVOM EXTERIÉROVOU A INTERIÉROVOU PÁSKOU 								

- VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV UDÁVA ORIENTAČNÉ ROZMERY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV PRE POTREBY VYPRACOVANIA PREDBEŽNEJ CENOVEJ PONUKY, SKUTOČNÉ VÝROBNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ ZAMERAŤ NA STAVENISKU
- ZOBRAZENIE VÝPLNÍ OTVOROV JE KRESLENÉ ZO STRANY EXTERIÉRU
- VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE PARAPETY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY VÝPLNÍ OTVOROV, FARBA HNEDÁ
- SPŔSOB OTVÁRANIA (LAVÉ, PRAVÉ, OTVÁRAVÉ, SKLOPNÉ) PRED REALIZÁCIOU POTVRDIŤ U INVESTORA